




Leva


Leuchtentyp	Anbauleuchte			
Lichttechnik	LED			
Einsatzgebiet	Flur / Treppenhaus / Nebenräume			
Befestigung	Mit Bef.-Bügel an Decke/Wand			
Masse	220mm x 48mm	280mm x 48mm	330mm x 48mm	280mm x 48mm
	1320lm	1980lm	2750lm	1320 / 1980 / 2750lm
	12W	18W	25W	12 – 18 – 25W (Dip Switch)
Lichtfarbe CCT	3000/4000/6000K			
CRI	>Ra85			
Abstrahlwinkel	120°			
Versorgungseinheit	On Board On/Off / Phasecut			On Board On/Off
Gehäuse	PVC			
Gehäusefarbe	Weiss			
IP-Schutz	54			
Schlagschutz	IK10			
Farbkonsistenz SDCM	MacAdams 3			
Lumenerhalt	50'000h			

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.

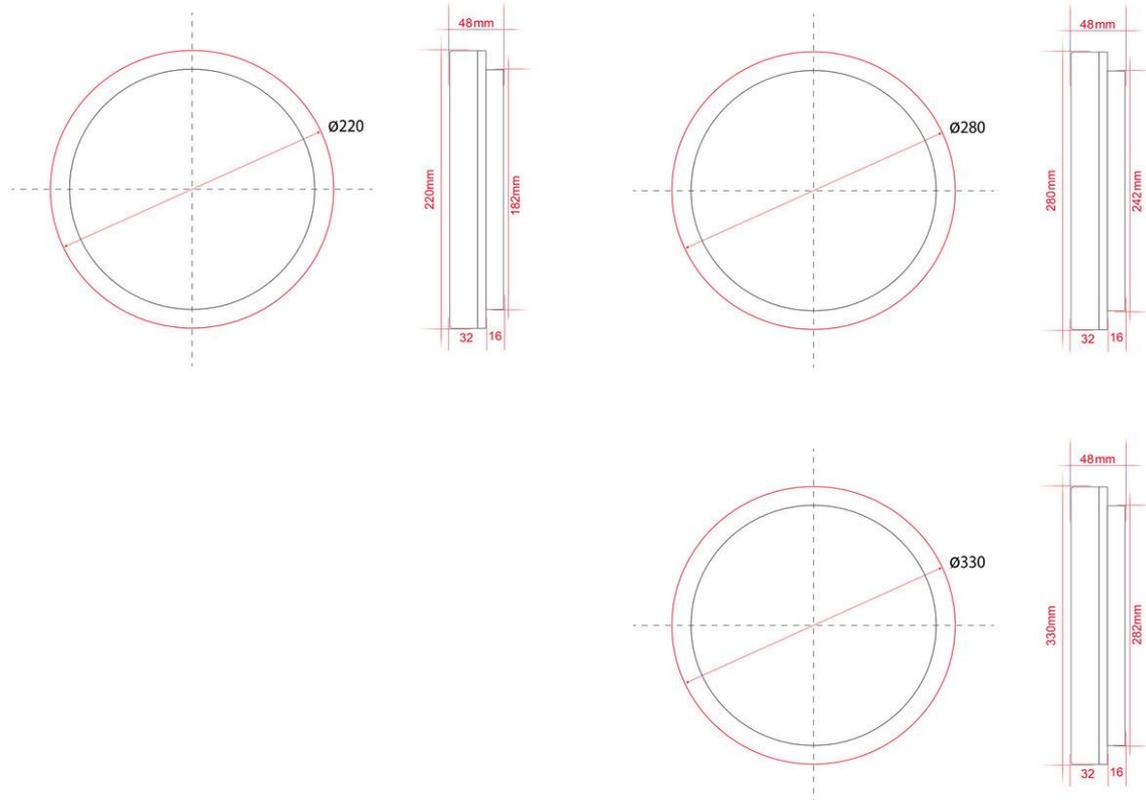

Weitere Varianten auf Anfrage :

- Tageslichtsensor mit Bewegungsmelder (je Leuchte 1 Fernbed. Z. Einstellen incl.)
- Notbeleuchtung (Einzelbatterie 3h)(nur Ø 280mm + 330mm)(mit Not IP40)
- Garantie auf die Leuchte – 5 Jahre (Ausser Sensor = 3 Jahre / Ausser Not-Batterie = 2 Jahre)

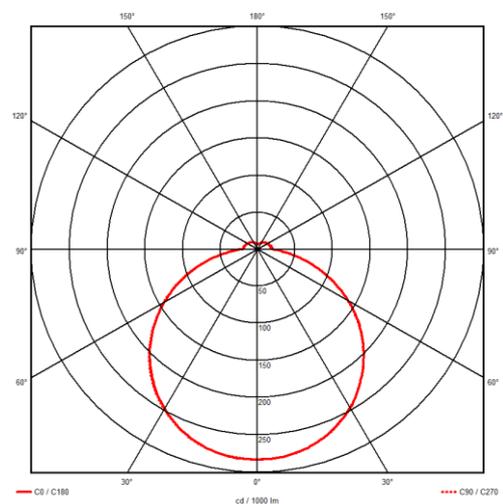

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.