




## First Duo – HE – P7

Leuchtentyp	Einbau-Downlight			
Lichttechnik	LED - 1208 COB			
Strahlerkopf	374 x 196mm x 124mm			
Einsatzgebiet	Elegant - Affordable			
CRI	Ra90+			
Lichtfarbe		3000K	3500K	4000K
Lumenklasse 12W – 300mA		2x1651lm	2x1770lm	2x1733lm
Lumenklasse 24W – 600mA		2x3191lm	2x3460lm	2x3370lm
Lumenklasse 34W – 850mA		2x4373lm	2x4778lm	2x4635lm
Abstrahlwinkel	10° / 24° / 30° 50°			
Versorgungseinheit	Im ext. Gehäuse On/Off / DALI (compatible)			
Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet			
Gehäusefarbe	Weiss / Silber / Schwarz			
IP-Schutz	20			
Farbkonsistenz SDCM	MacAdams 2			
UGR	17.8 / 17.7 / 21.5 / 21.8			
Lumenerhalt	50'000h			


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.

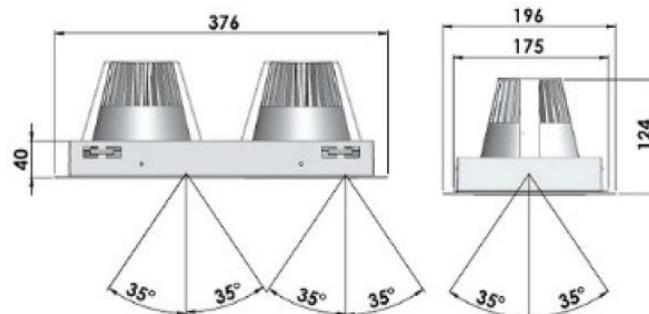

## Gehäusefarben



Weiss (RAL9016) Silber (ca. RAL9006) Schwarz (RAL9005)

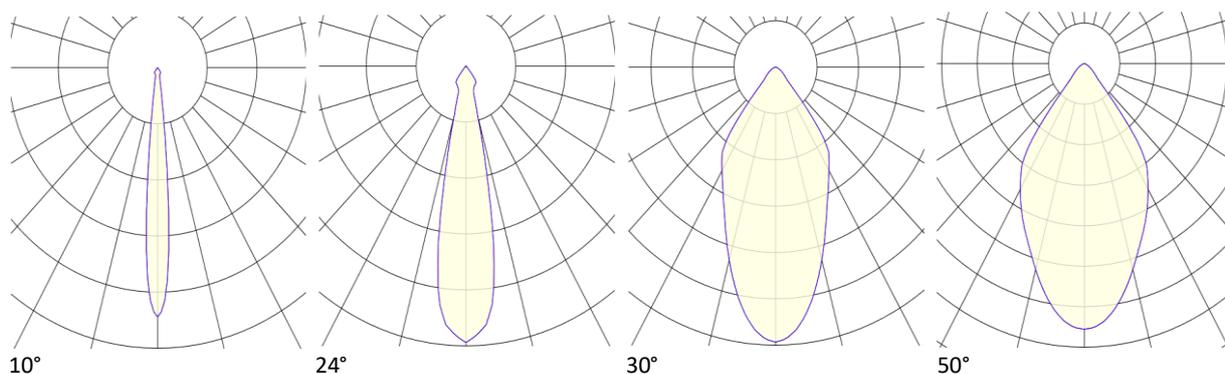

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehaltenlich.