



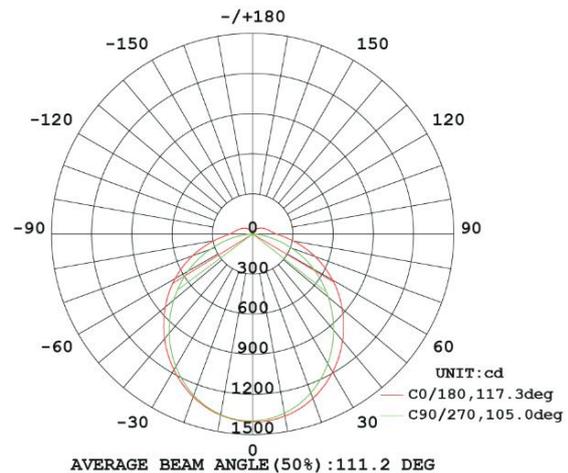

## Slim Balkenleuchte

Leuchtentyp	Anbauleuchte			
Lichttechnik	LED			
Einsatzgebiet	Flur / Treppenhaus / Nebenräume			
Länge (A)	1200mm		1500mm	
Lichtfarbe / CCT	3000-4000-5000K	3000-4000-5000K	3000-4000-5000K	3000-4000-5000K
Leistung	18-21-25-28W	18-21-25-28W	30-38-46-55W	30-38-46-55W
Lichtausbeute	± 120lm/W	± 120lm/W	± 120lm/W	± 120lm/W
Lichtstrom	2160-2560-3080-3360lm	2160-2560-3080-3360lm	3650-4560-5480-6600lm	3650-4560-5480-6600lm
Notlichtfunktion		ja		ja
DALI	auf Anfrage		auf Anfrage	
CRI	>Ra80			
Abstrahlwinkel	120°			
Versorgungseinheit	On Board On/Off / Tridonic			
Gehäuse	Stahlblech			
Schutzklasse	I			
Gehäusefarbe	Weiss			
Optic	Diffusor, opal			
IP-Schutz	20			
Farbkonsistenz SDCM	MacAdams 2			
Lumenerhalt	50'000h			

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.

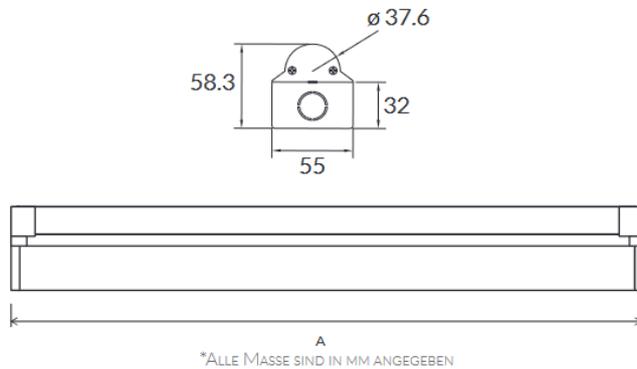

Weitere Varianten auf Anfrage :



SP981170910 Seilset 3m - Optional (2 x erforderlich)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.