



NEWS 2025

PASSION

04 - 07

SIR HENRY 3.0

08 - 11

OPUS 2.0
(ERGÄNZUNG | ADDITION)

12 - 15



PASSION





368 406 00
schwarz - alu
black - alu



369 406 00
schwarz - sand
black - sand



370 406 00
schwarz - schwarz
black - black

PASSION

STEHLEUCHTE | FLOOR LAMP

368 406 00 schwarz - alu | black - alu

369 406 00 schwarz - sand | black - sand

370 406 00 schwarz - schwarz | black - black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3.600 lm

downlight: 3.600 lm

Lumen cpl.: 7.200 lm, 2.200 - 3.100 K

Watt cpl.: 60 / Ra 97

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ring: 1 180 cm

SONSTIGES | FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar und getrennt stufenlos dimmbar (dim to warm) über 2 Taster.
Up/down light can be switched separately and dimmed separately (dim to warm) via 2 buttons.



SIR HENRY 3.0





354 403 09
alu matt, Glas weiß glänzend
matt aluminium, glossy
white glass

355 403 09
sand, Glas weiß gewischt
sand, white wiped glass

SIR HENRY 3.0

STEHLEUCHTE | FLOOR LAMP

354 403 09 alu matt, Glas weiß glänzend | matt aluminium, glossy white glass

355 403 09 sand, Glas weiß gewischt | sand, white wiped glass

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 565 lm

downlight: 1.130 lm

Lumen cpl.: 1.695 lm, 2.700 K

Watt cpl.: 13,5 / Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↑ 165 cm

Sockel | base: ↔ 20 x 20 cm

Glas | glass: ø 16 cm, ↓ 12 cm

SONSTIGES | FEATURES


Ober-/ Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar per Taster. | up und down light can be switched and dimmed separately by push-button.



OPUS 2.0

ERGÄNZUNG | ADDITION



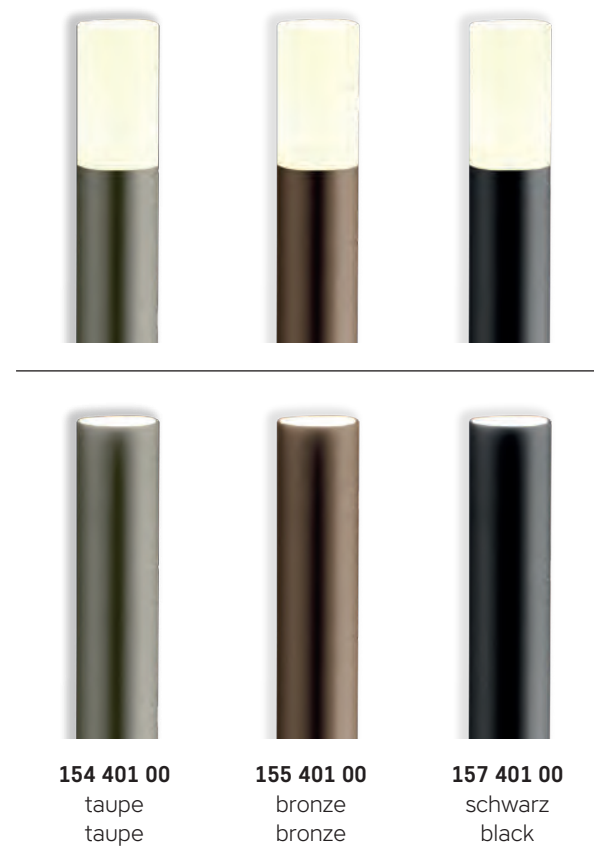

OPUS 2.0

STEHLEUCHTE | FLOOR LAMP

154 401 00 taupe | taupe

155 401 00 bronze | bronze

157 401 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

Lumen cpl.: 2.200 lm, 3.100 - 2.200 K


Watt cpl.: 20 / Ra 97

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↑ 180 cm (ohne Diffuselement | without diffuser element)

SONSTIGES | FEATURES

stufenlos dimmbar (dim to warm) per Taster; Verwendung wahlweise mit oder ohne Diffuselement (Plexiglas); Diffuselement in Lieferumfang enthalten, kann bei Bedarf integriert werden (Höhe mit Diffuselement: 186 cm)
 continuously dimmable (dim to warm) via push button; can be used with or without diffuser element (plexiglass); diffuser element included in delivery, can be integrated if required (height with diffuser element: 186 cm)

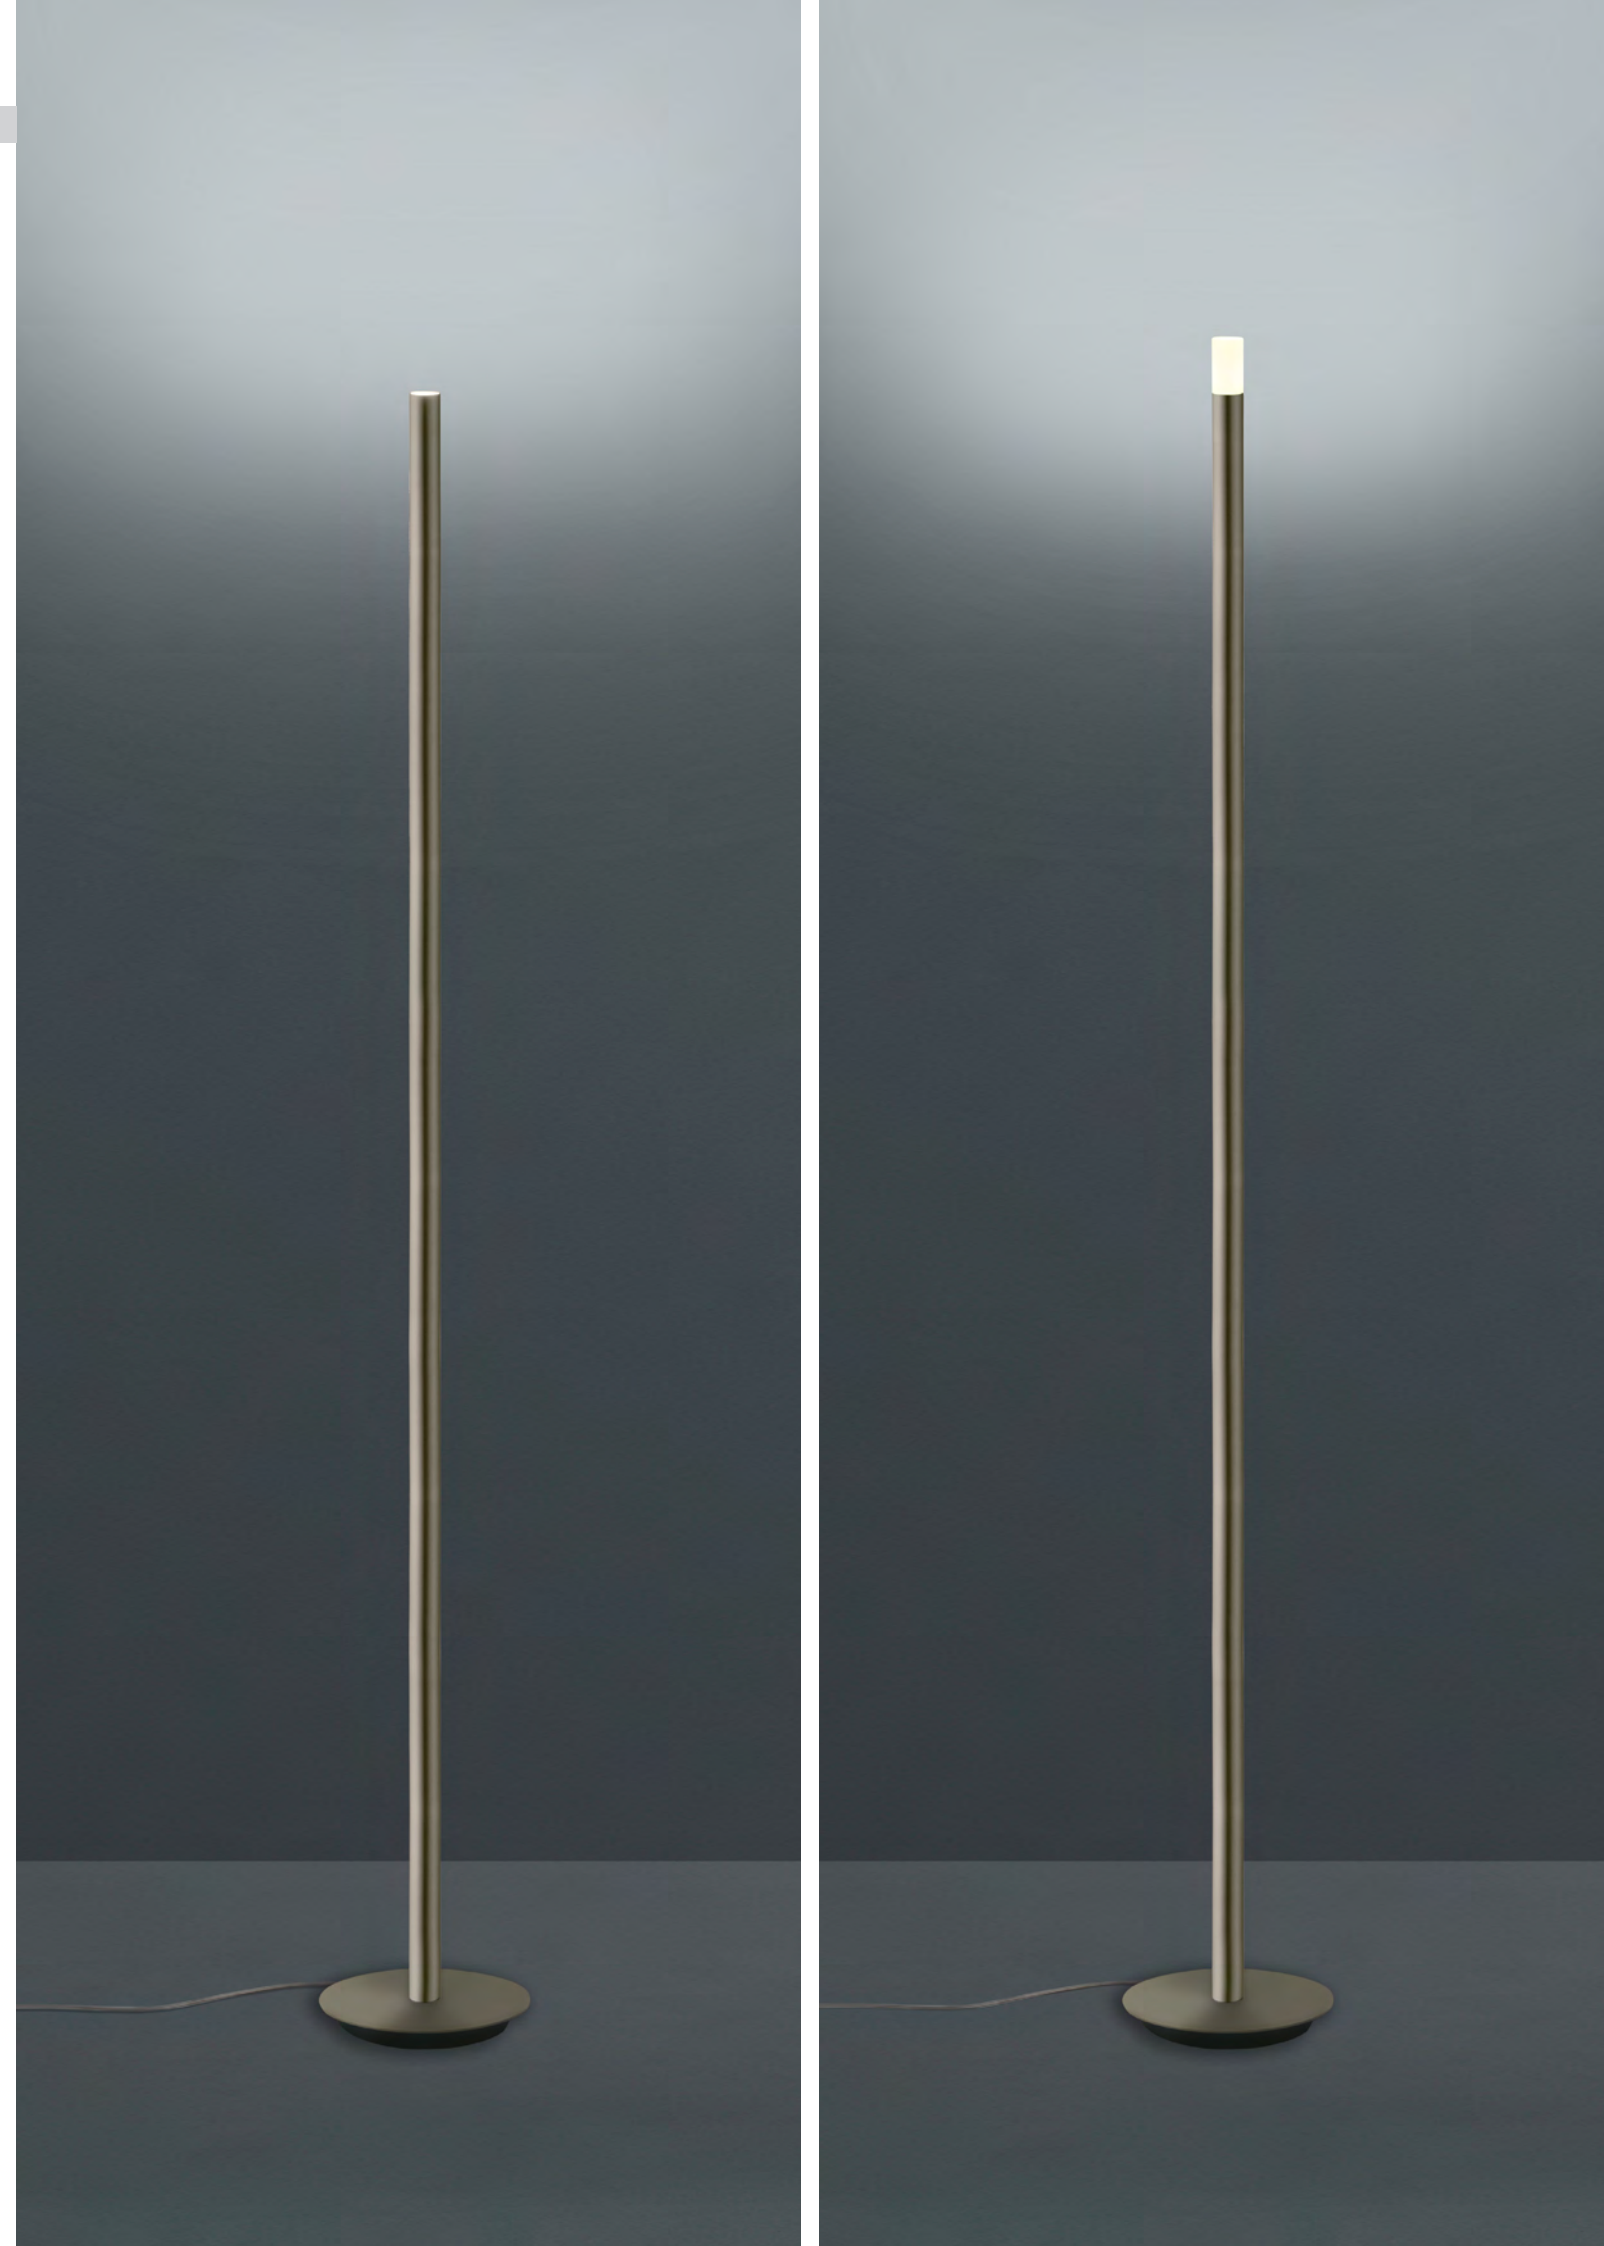



NEWS 2024

VIALA	18 - 21
VIALA CONNECT	22 - 25
BRUSH	26 - 33
LOUD YOU	34 - 37
BLADE O'CLOCK	38 - 41
MIDNIGHT	42 - 51
FLUID 3.0	52 - 57

VIALA



VIALA

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 602 00 taupe | taupe

253 602 00 bronze | bronze

254 602 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.288 lm @ 2.300 K - 2.496 lm @ 4.000 K

downlight: 4.928 lm @ 2.300 K - 5.376 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 7.216 lm @ 2.300 K - 7.872 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 60 / Ra 95

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 115 x 2,2 x 5,5 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 902 00 taupe | taupe

253 902 00 bronze | bronze

254 902 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.992 lm @ 2.300 K - 3.264 lm @ 4.000 K

downlight: 6.336 lm @ 2.300 K - 6.912 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 9.328 lm @ 2.300 K - 10.176 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 80 / Ra 95


ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 145 x 2,2 x 5,5 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

SONSTIGES | FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuherbar per Taster oder über Casambi App; Höhenverstellung über Liftsystem. Separately switchable upper/lower light, separately infinitely dimmable and colour controllable via push-button or via Casambi app; height adjustment via lift system.

BEDIENUNG | HANDLING

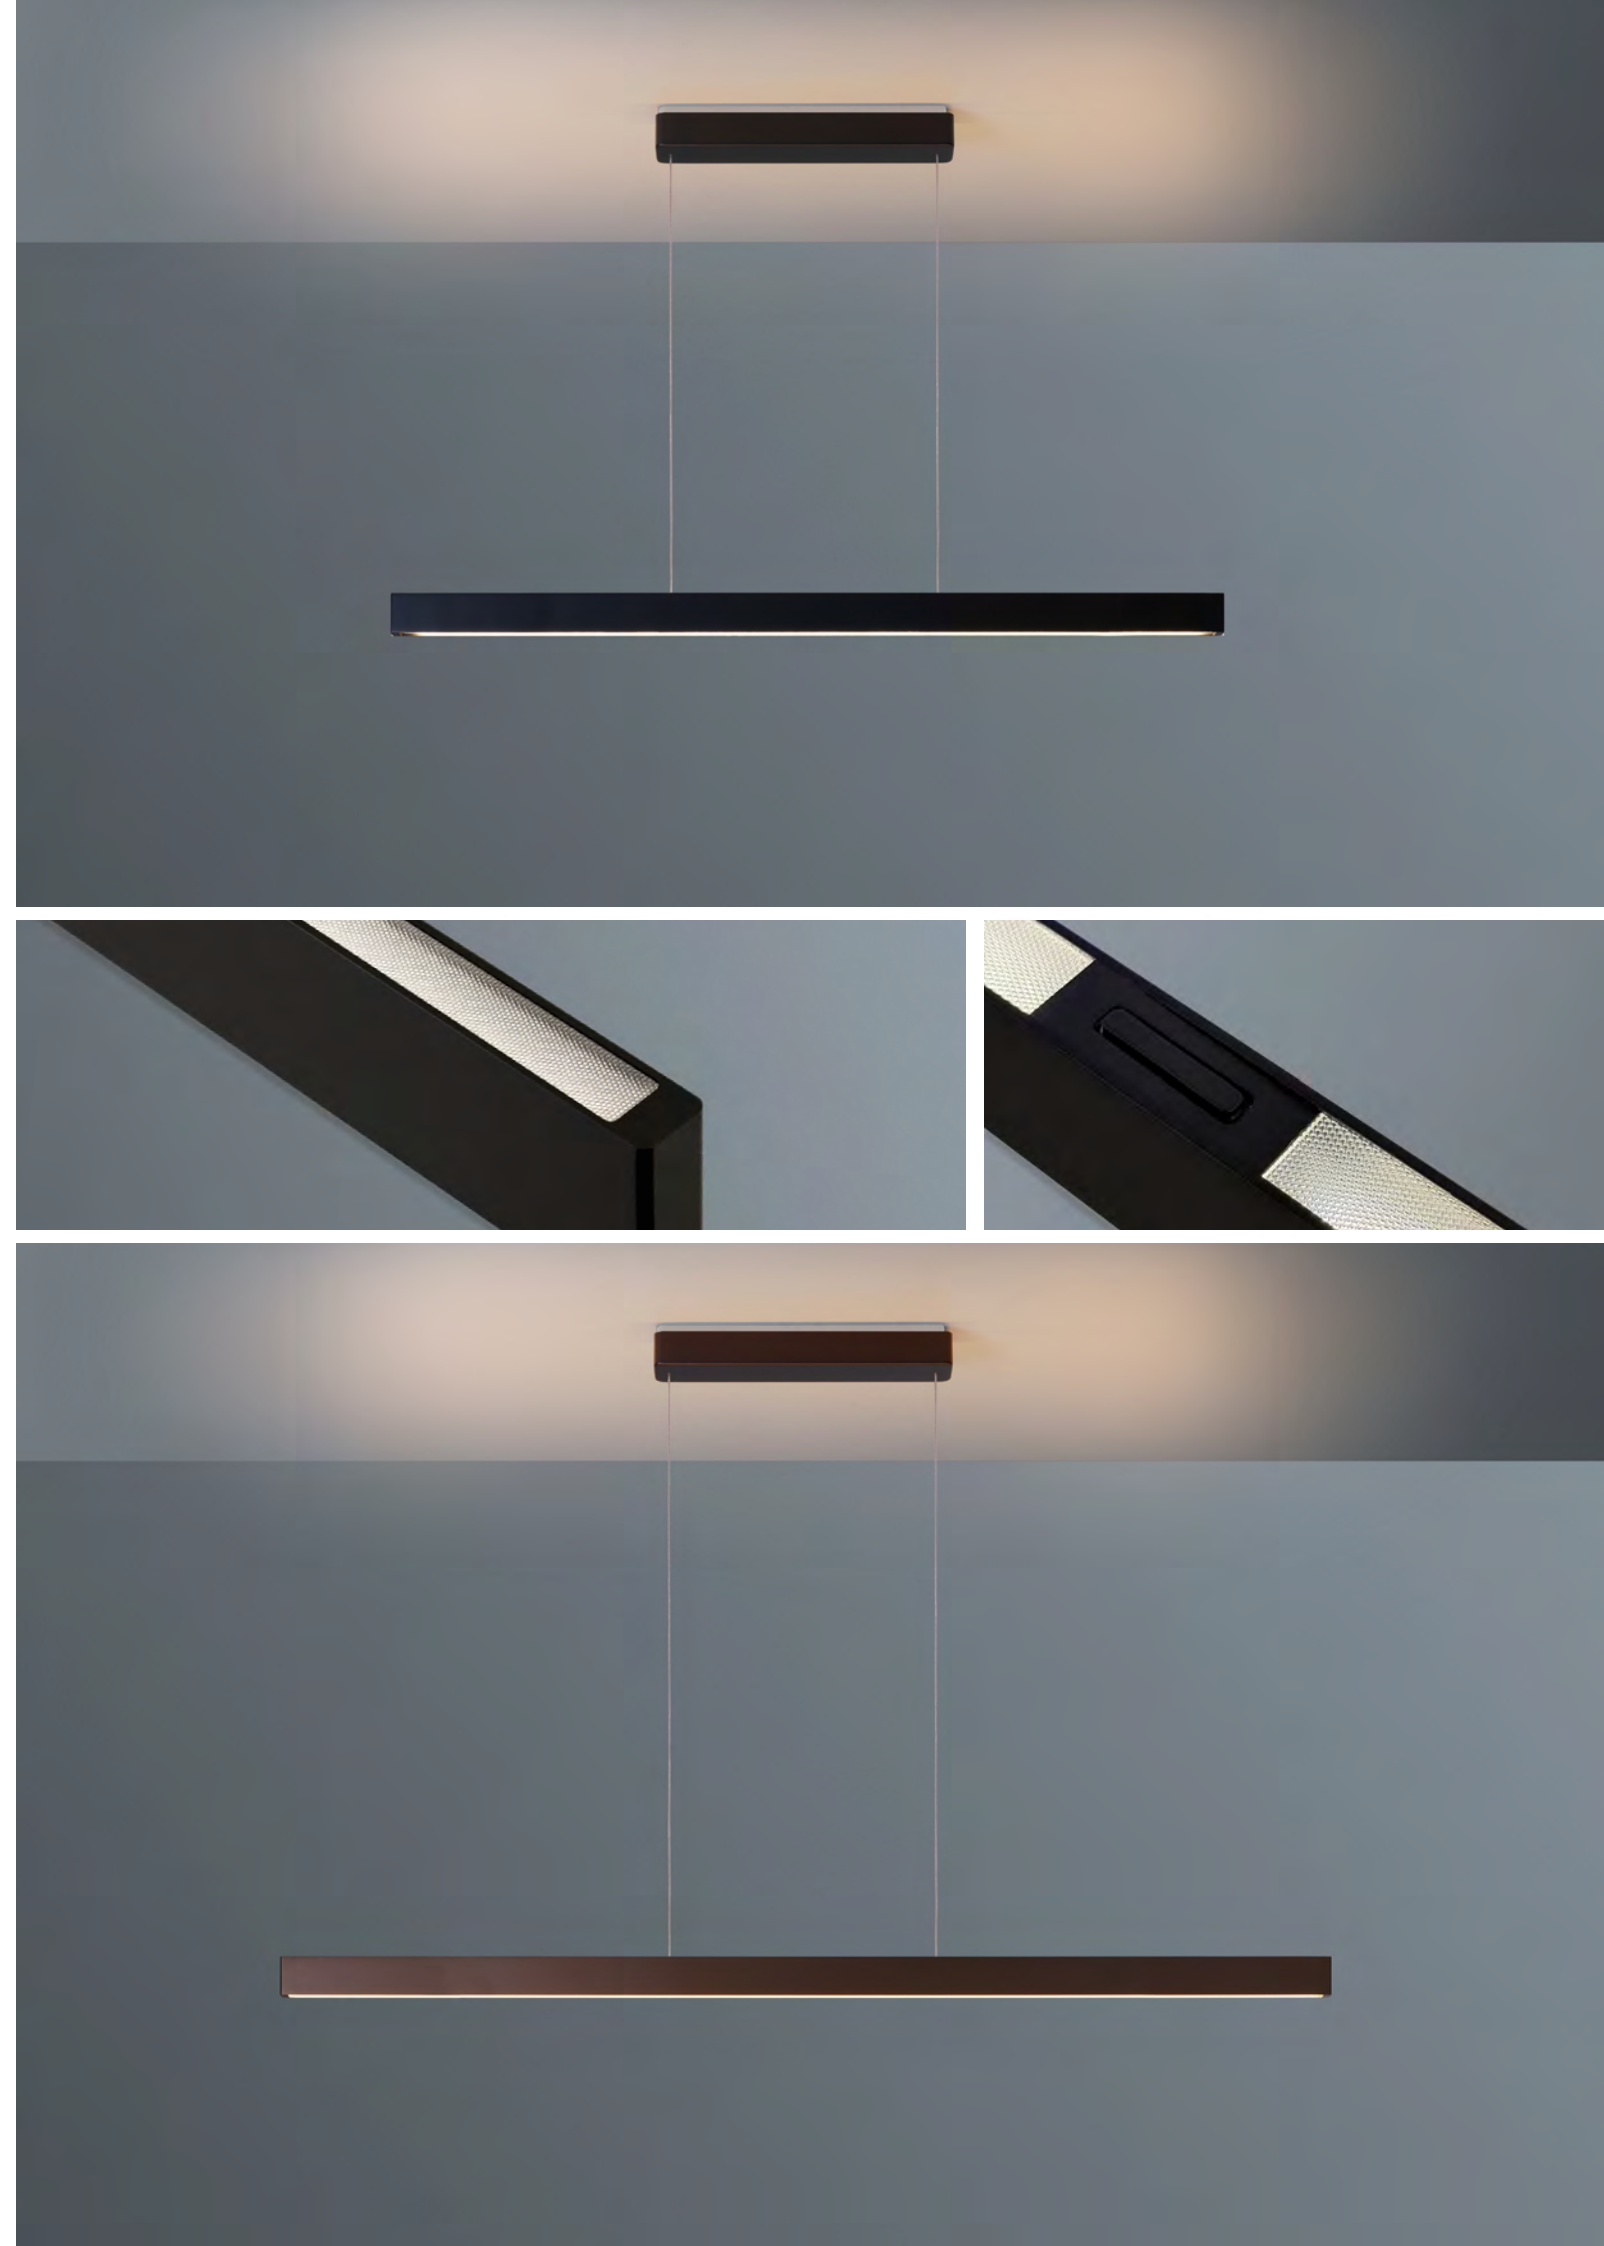

VIALA · CONNECT



VIALA · CONNECT

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 022 00 taupe | taupe

253 022 00 bronze | bronze

254 022 00 schwarz | black

Deckengehäuse immer weiß | ceiling housing always white

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 1.760 lm @ 2.300 K - 1.920 lm @ 4.000 K

downlight: 3.696 lm @ 2.300 K - 4.032 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 5.456 lm @ 2.300 K - 5.952 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 47 / Ra 95

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 88 x 2,2 x 5,5 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 612 00 taupe | taupe

253 612 00 bronze | bronze

254 612 00 schwarz | black

Deckengehäuse immer weiß | ceiling housing always white

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.464 lm @ 2.300 K - 2.688 lm @ 4.000 K

downlight: 5.280 lm @ 2.300 K - 5.760 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 7.744 lm @ 2.300 K - 8.448 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 65,5 / Ra 95



ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 121 x 2,2 x 5,5 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

SONSTIGES | FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar per Taster oder über Casambi App; Höhenverstellung über Liftsystem. Inkl. Verbindungskabel und Brücke zum Verbinden von max. 5 Leuchten. | Separately switchable upper/lower light, separately infinitely dimmable and colour controllable via push-button or via Casambi app; height adjustment via lift system. Incl. connecting cable and bridge for connecting max. 5 lights.

BEDIENUNG | HANDLING

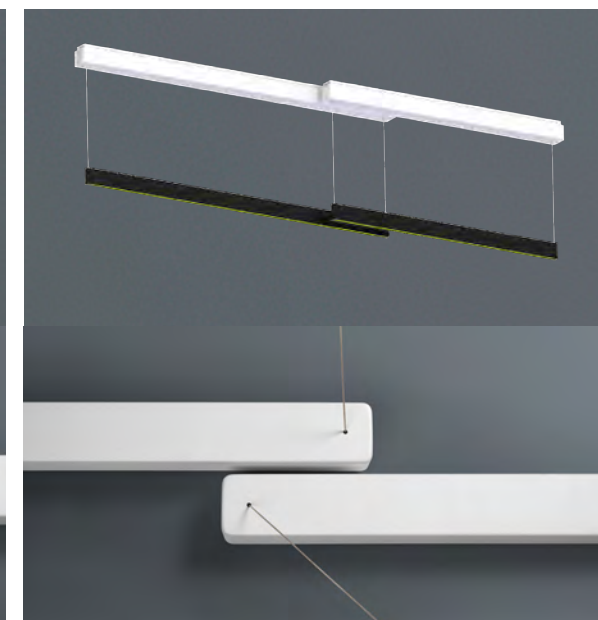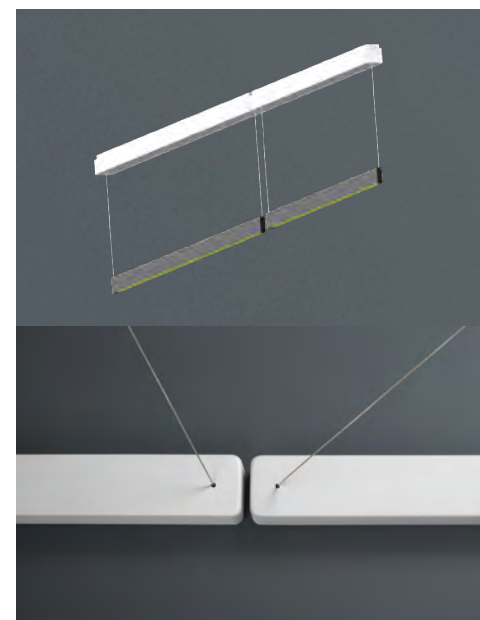

BRUSH



BRUSH

EINBAUSPOT | BUILT-IN LIGHT

263 000 09 weiß | white
265 000 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 1 x 10 W
 1.250 lm cpl. @ 2.700 K
 Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 7 cm ↓ 13 cm

SPOT 1-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 801 09 weiß | white
265 801 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 1 x 10 W
 1.250 lm cpl. @ 2.700 K
 Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 7 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES

nicht Smart Home-fähig | not Smart Home-capable

SONSTIGES | FEATURES

triac dimmbar; Spot mit Dreh-/ Kippelement: drehbar
 ca. 350°, kipubar ca. 80°;
 Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut,
 15° oder 50° optional erhältlich
 triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element:
 rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;
 beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50°
 optionally available



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

707 296 00 Reflektor 15° | reflector 15°
707 298 00 Reflektor 50° | reflector 50°

SMART HOME

077 000 00 Casambi Primär Modul
079 000 00 ZigBee Primär Modul



BRUSH

SPOT 2-FLAMMIG | SPOT 2-LIGHT

263 802 09 weiß | white
265 802 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 2 x 10 W (20 W cpl.)
2.400 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 30 x 5 cm ↓ 13 cm

SPOT 3-FLAMMIG | SPOT 3-LIGHT

263 803 09 weiß | white
265 803 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 3 x 10 W (30 W cpl.)
3.600 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 50 x 5 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES

triac dimmbar; Spots mit Dreh-/ Kippelement: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut, 15° oder 50° optional erhältlich
triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;
beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50° optionally available



ZUBEHÖR | ACCESSORIES optional | optionally

707 296 00 Reflektor 15° | reflector 15°
707 298 00 Reflektor 50° | reflector 50°

SMART HOME optional | optionally

077 000 00 Casambi Primär Modul
079 000 00 ZigBee Primär Modul



BRUSH

SPOT 4-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 804 09 weiß | white

265 804 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 4 x 10 W (40 W cpl.)
4.800 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 70 x 5 cm ↓ 13 cm

SPOT 6-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 806 09 weiß | white

265 806 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 6 x 10 W (60 W cpl.)
7.200 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 110 x 5 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES

triac dimmbar; Spot(s) mit Dreh-/ Kippelement: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut, 15° oder 50° optional erhältlich
triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;
beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50° optionally available



ZUBEHÖR | ACCESSORIES optional | optionally


707 296 00 Reflektor 15° | reflector 15°

707 298 00 Reflektor 50° | reflector 50°

SMART HOME optional | optionally

077 000 00 Casambi Primär Modul

079 000 00 ZigBee Primär Modul

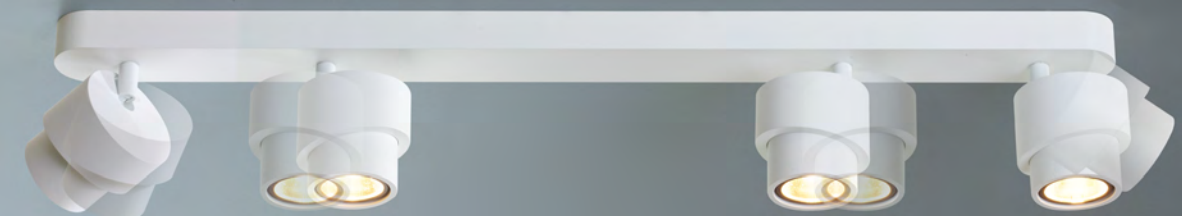

Spots: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
spotlight: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°



LOUD · YOU



LOUD · YOU

WANDSPIEGEL | WALL MIRROR

255 802 00 aluminium matt | aluminium matt

256 802 00 weiß | white

257 802 00 schwarz | black

258 802 00 bronze | bronze

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.728 lm @ 2.300 K / 2.976 lm @ 4.000 K

downlight: 6.864 lm @ 2.300 K / 7.488 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 9.592 lm @ 2.300 K / 10.464 lm @ 4.000 K / Watt cpl.: 80 / Ra 95

EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 50 cm; ↓ 6 cm

WANDSPIEGEL | WALL MIRROR

255 803 00 aluminium matt | aluminium matt

256 803 00 weiß | white

257 803 00 schwarz | black

258 803 00 bronze | bronze

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3.696 lm @ 2.300 K / 4.032 lm @ 4.000 K

downlight: 8.800 lm @ 2.300 K / 9.600 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 12.496 lm @ 2.300 K / 13.632 lm @ 4.000 K / Watt cpl.: 105 / Ra 95



EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 65 cm; ↓ 6 cm

SONSTIGES | FEATURES

direktes und indirektes Licht (Innen-/ und Außenring) getrennt schalt-, dimm- und farbsteuerbar über 2 Taster auf der Rückseite des Außenrings. | direct and indirect light (inner and outer ring) can be switched, dimmed and colour-controlled separately via 2 push-buttons on the back of the front ring.

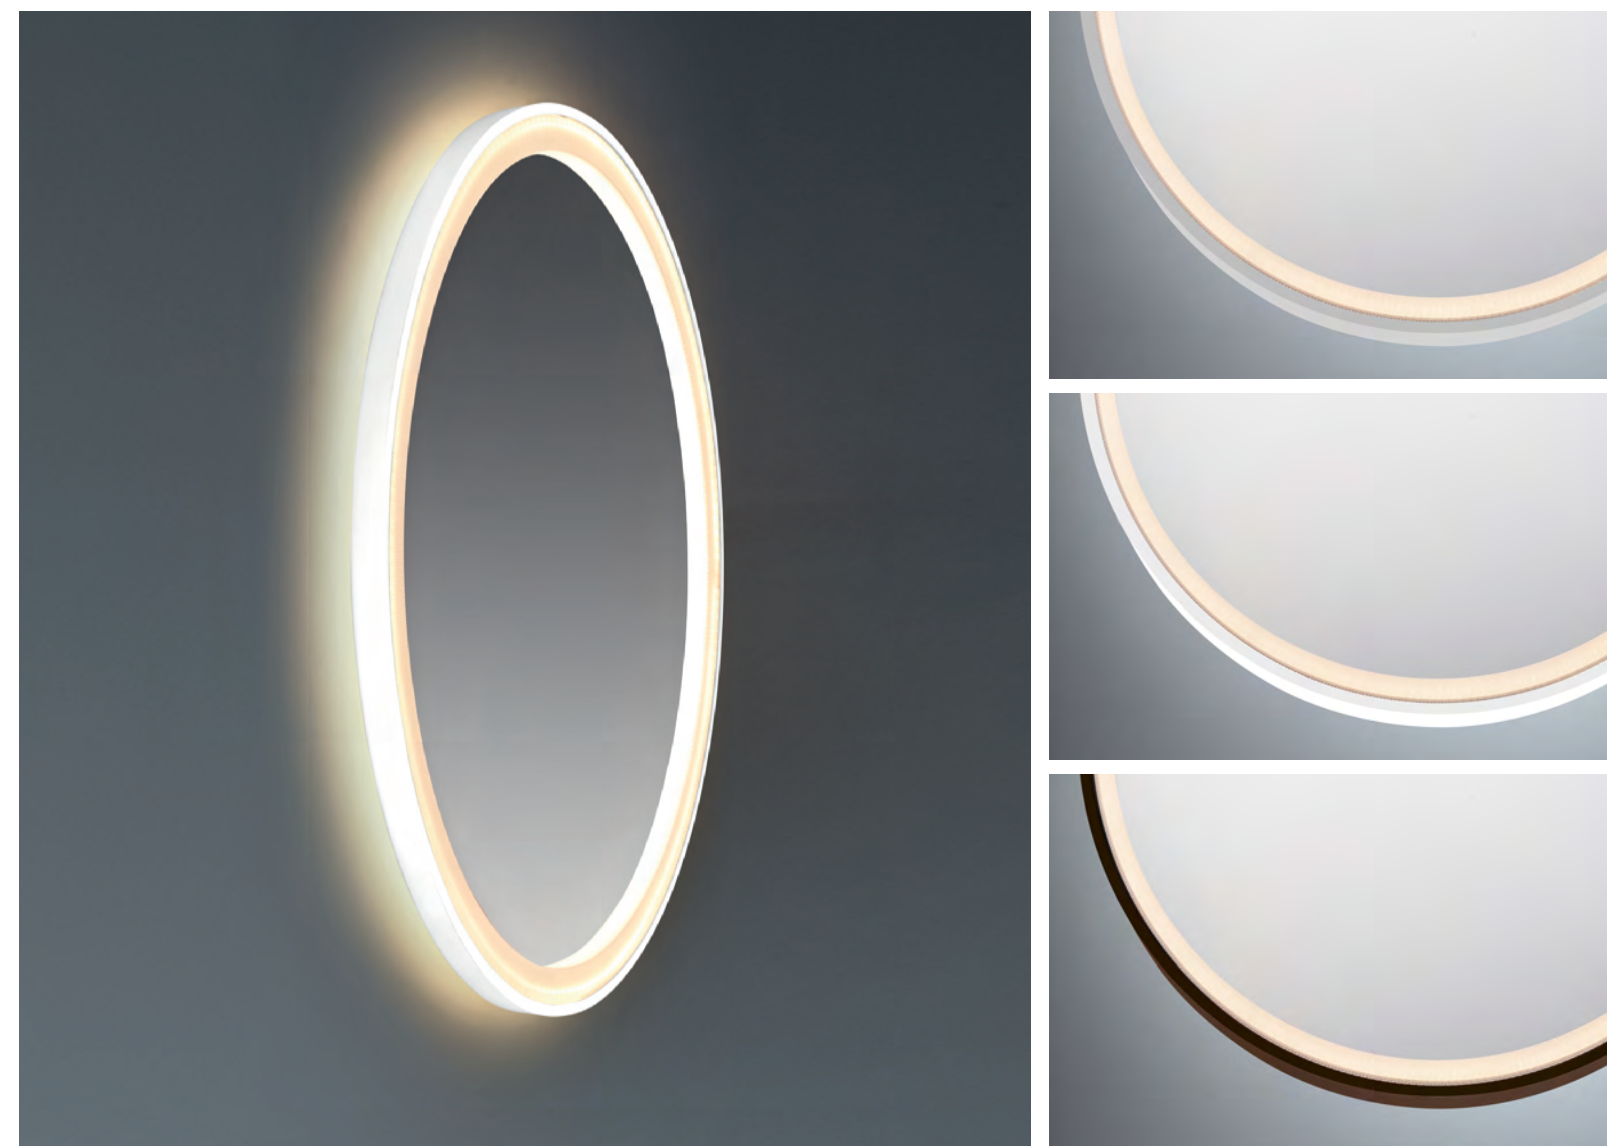

BLADE *O'CLOCK*



BLADE O'CLOCK

WANDUHR | WALL CLOCK
259 503 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 28 W (3.800 lm cpl.)
LED-Band 2.700 K | Ra >90
Uhrwerk | clock – 2 W | 2.900 K
EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 59 cm | 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

Einstellmöglichkeiten werkseitig (ohne Smart Home- Zubehör):	Einstellmöglichkeiten mit Smart Home-Zubehör:
indirektes Licht und Uhr gemeinsam ein- und ausschaltbar.	indirektes Licht triac dimmbar, separat ausschaltbar; Uhr in 4 Stufen dimmbar.
Indirektes Licht nicht dimmbar. Uhr in 4 Stufen dimmbar.	
Factory settings (without Smart Home accessories):	Setting options with Smart Home accessories:
indirect light and clock can be switched on and off together. Indirect light cannot be dimmed. Clock dimmable in 4 levels.	indirect light triac dimmable, can be switched off separately; clock dimmable in 4 stages.

SMART HOME optional | optionally
078 000 00 Casambi Primär Modul
079 000 00 ZigBee Primär Modul
076 000 00 Dali Primär Modul

ZUBEHÖR / ACCESSORIES optional | optionally

688 001 00 Verbindungsset primär connecting element zum Einbinden in eine BLADE-Gruppe for integration into a BLADE group	688 002 31 Plug & Play Kabel plug & play cable Textilkabel für direkten Anschluss über eine Steckdose textile cable for direct connection via a socket
--	---



BLADE O'CLOCK · PRO

WANDUHR | WALL CLOCK
259 513 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP
 LED-Band – 28 W | Ra 95
 3.344 lm @ 2.300 K – 3.648 lm @ 4.000 K
 Uhrwerk | clock – 2 W | 2.900 K
 EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS
 Ø 59 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

indirektes Licht separat ausschaltbar, stufenlos dimmbar und farbsteuherbar von 2.300 - 4.000 K über Casambi-App.
 Uhr in 4 Stufen dimmbar.

Indirect light can be switched off separately, infinitely dimmable and colour-controllable from 2,300 - 4,000 K via Casambi app. Clock dimmable in 4 levels.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES optional | optionally

688 001 00 Verbindungsset primär | connecting element
 zum Einbinden in eine BLADE-Gruppe | for integration
 into a BLADE group

688 002 31 Plug & Play Kabel | plug & play cable
 Textilkabel für direkten Anschluss über eine Steckdose |
 textile cable for direct connection via a socket



MIDNIGHT



MIDNIGHT[®]

LESELEUCHTE
READING LIGHT

... 401 00
schalt-, dimm- und farbsteu­er­bar über Taster; Lichte­le­ment dreh-, schwenk-, kippbar
switchable, dimmable and colour controlla­ble via push-button; light element can be rotated, swivelled and tilted

LEUCHTMITTEL | LAMP
Lumen cpl.: 1.750 lm @ 2.700 K / 1.900 lm @ 4.000 K / Ra95
Watt cpl.: 15
EEK / EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ring: Ø 17 cm, Sockel | base: Ø 21 cm (25 cm), ↑ ca. 125 - 160 cm
Zuleitung mit Fuß­tre­tschal­ter (3,50 m) | supply cable with foot pedal switch (3.50 m)

DESIGN
Mosru Mohiuddin 2024



	KORPUS CASE	
RING UND SOCKELPLATTE RING AND BASE PLATE	aluminium matt aluminium matt	schwarz black
 Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
 taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
 anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
 gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
 bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

BEDIENUNG / HANDLING		
SCHALTEN SWITCH	DIMMEN DIMM	FARBWECHSEL COLOR CHANGE
1X + 0 SEC. 	1X + >1 SEC. 	2X + >1 SEC. 
		





MIDNIGHT®



STEUERUNG

Die Pendelleuchten der Serie MIDNIGHT verfügen über einen Taster, mit dem die Leuchte getrennt (ein-/aus-)geschaltet, stufenlos gedimmt und die Farbtemperatur stufenlos anpasst werden kann. Das Ober- und Unterlicht des Rings lässt sich dadurch einzeln und individuell einstellen.

Variable Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur von 2.000 - 5.000 K.

CONTROL SYSTEM

The pendant lights in the MIDNIGHT series have a push-button that can be used to switch the light on/off separately, dim it continuously and adjust the colour temperature continuously. The top and bottom light of the ring can therefore be individually and customised.


Mutable lighting ambience by changing colour temperature from 2,000 - 5,000 K.

FUNK-SYNCHRONISATION

Die Pendelleuchten der Serie MIDNIGHT sind/ können mit einer Funk-Synchronisation ausgestattet werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bis zu 10 Leuchten (incl. LEADER) in einem Bereich von 25 m gleichzeitig per Funk an nur einem Pendel zu steuern. Hierbei übernimmt der LEADER die Regelung und Steuerung der Lichteinstellungen für alle dem LEADER zugeordneten Pendelleuchten (FOLLOWER).

WIRELESS SYNCHRONIZATION

The hanging lamps of the MIDNIGHT series are/can be equipped with radio synchronisation. This function allows you to wirelessly control up to 10 lamps (incl. LEADER) within a range of 25 m at the same time on only one hanging lamp. When this function is used, the LEADER regulates and controls the light settings for all hanging lamps (FOLLOWER) assigned to the LEADER.

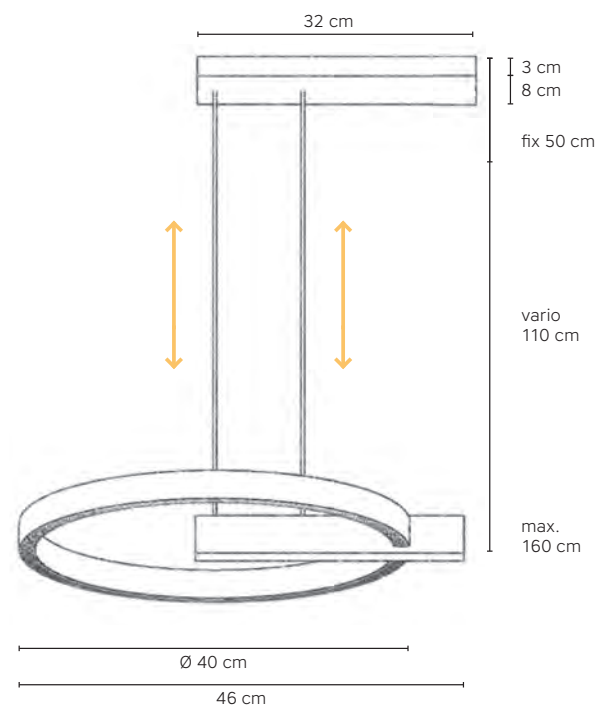

MIDNIGHT®

single Ø 40 CM
PENDELLEUCHE | HANGING LAMP

... 914 00
Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; Höhenverstellung über Liftsystem | Upper/lower light separately switchable via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; height adjustment via lift system


... 934 00
mit Funksynchronisation | with radio synchronisation

LEUCHTMITTEL | LAMP
☒ Ra90 | 2.048 lm (21 W) @ 2.000 K || Ra90 | 2.608 lm (17 W) @ 5.000 K
☒ Ra90 | 2.048 lm (21 W) @ 2.000 K || Ra90 | 2.608 lm (17 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E



DESIGN
Mosru Mohiuddin 2018-2021


BEDIENUNG / HANDLING

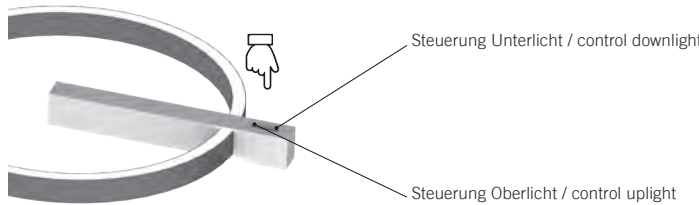

SCHALTEN SWITCH
1X + 0 SEC.
Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar / up-/ down light separately switchable

DIMMEN DIMM
1X + >1 SEC.
Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar / up-/ down light separately dimmable

FARBWECHSEL COLOR CHANGE
2X + >1 SEC.
Ober-/ Unterlicht getrennt farbsteuerbar / up-/ down light separately colour controllable

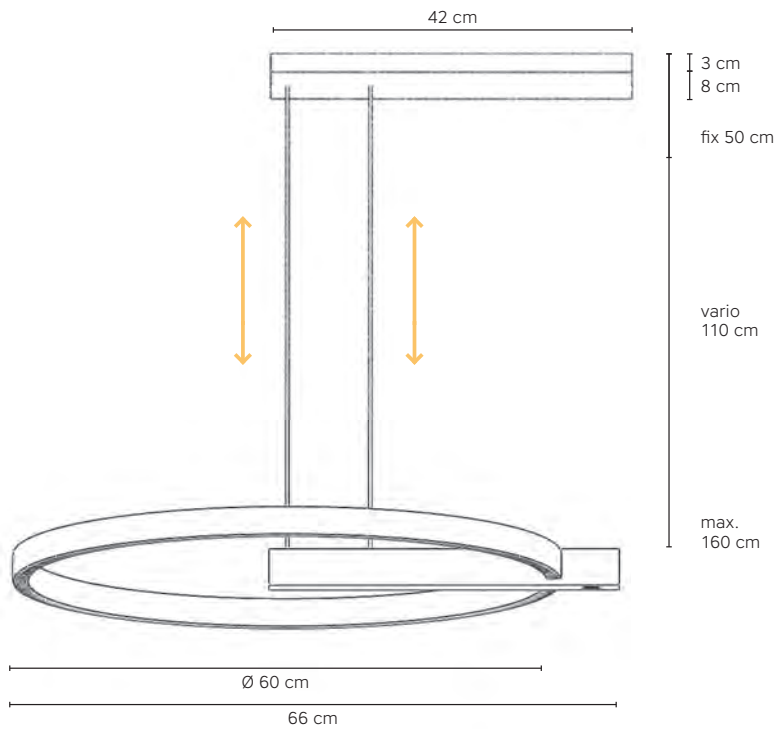

MIDNIGHT®

single Ø 60 CM
PENDELLEUCHE | HANGING LAMP

... 916 00
Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; Höhenverstellung über Liftsystem | Upper/lower light separately switchable via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; height adjustment via lift system


... 946 00
mit Funksynchronisation | with radio synchronisation

LEUCHTMITTEL | LAMP
☒ Ra90 | 3.400 lm (35 W) @ 2.000 K || Ra90 | 3750 lm (25 W) @ 5.000 K
☒ Ra90 | 3.400 lm (35 W) @ 2.000 K || Ra90 | 3750 lm (25 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E



DESIGN
Mosru Mohiuddin 2018-2021

	KORPUS CASE	
RING OBERFLÄCHEN RING SURFACES	Aluminium geschliffen smoothed aluminium	schwarz black
Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

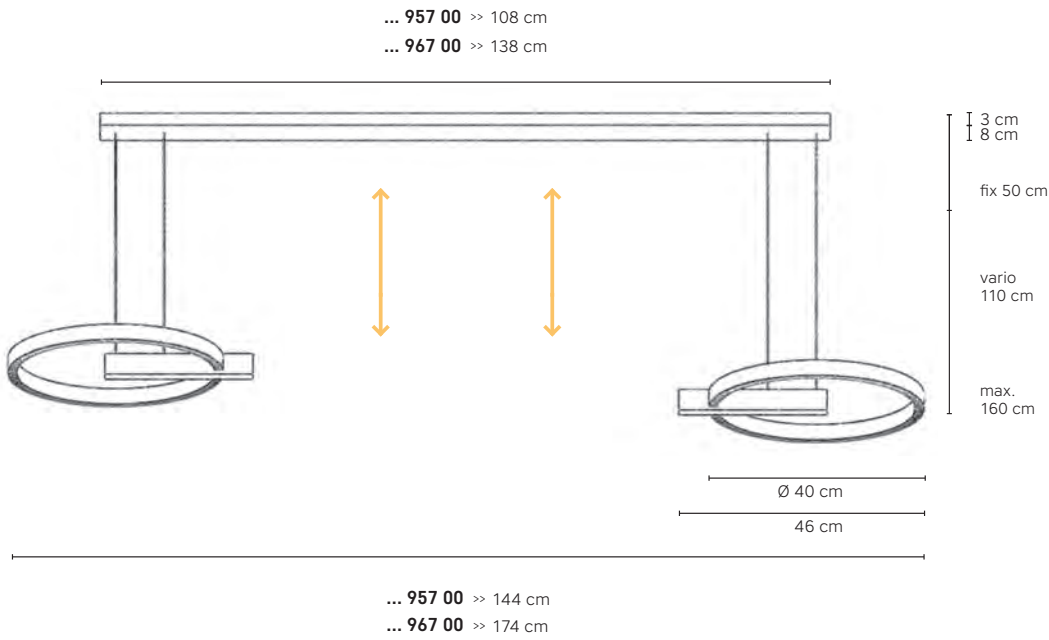

MIDNIGHT®

double 2 x Ø 40 CM
PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 957 00
... 967 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; mit Funksynchronisation; Höhenverstellung über Liftsystem
Upper/lower light separately switchable via via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; with radio synchronisation; height adjustment via lift system

LEUCHTMITTEL | LAMP


☑ Ra90 | 4.096 lm (42 W) @ 2.000 K || Ra90 | 5.216 lm (34 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 4.096 lm (42 W) @ 2.000 K || Ra90 | 5.216 lm (34 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E



DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021

BEDIENUNG / HANDLING

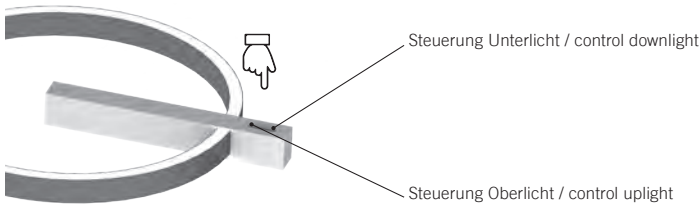

SCHALTEN
SWITCH

ON / OFF

1X + 0 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
schaltbar / up-/ down light
separately switchable



DIMMEN
DIMM

1X + >1 SEC.


Ober-/ Unterlicht getrennt
dimmbar / up-/ down light
separately dimmable



FARBWECHSEL
COLOR CHANGE

2X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
farbsteuerbar / up-/ down light
separately colour controllable

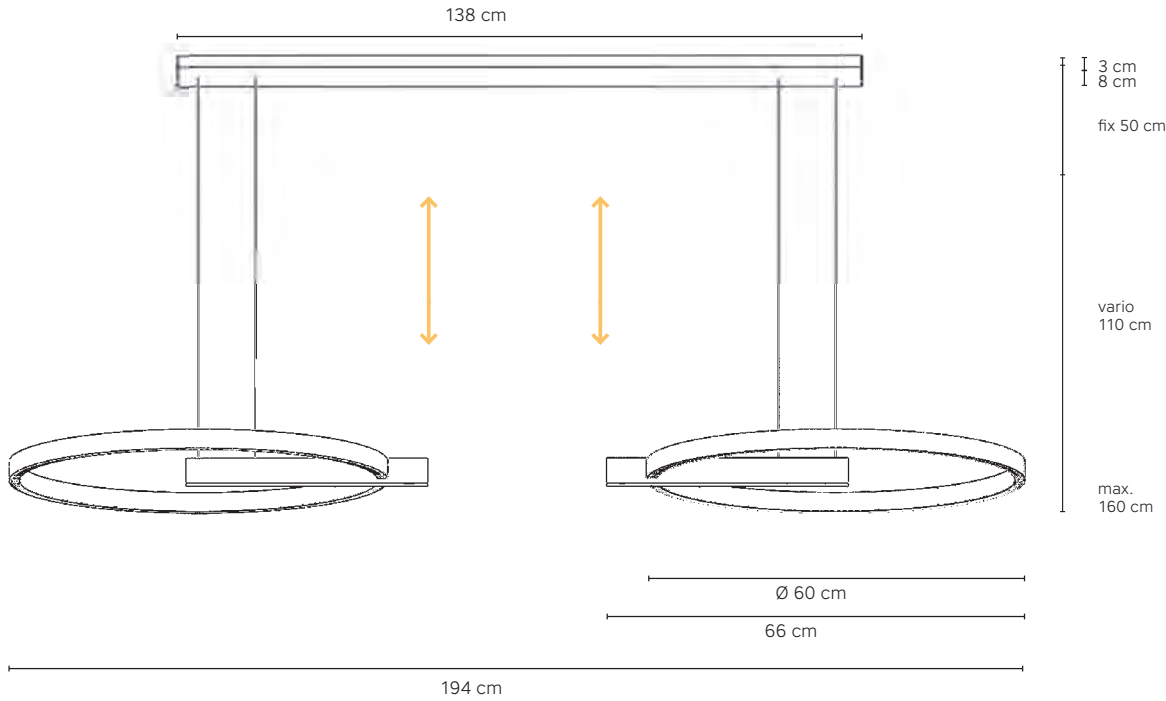

MIDNIGHT®

double 2 x Ø 60 CM
PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 977 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; mit Funksynchronisation; Höhenverstellung über Liftsystem
Upper/lower light separately switchable via via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; with radio synchronisation; height adjustment via lift system

LEUCHTMITTEL | LAMP

☑ Ra90 | 6.800 lm (70 W) @ 2.000 K || Ra90 | 7.500 lm (50 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 6.800 lm (70 W) @ 2.000 K || Ra90 | 7.500 lm (50 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E




DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021

	KORPUS CASE	
RING OBERFLÄCHEN RING SURFACES	Aluminium geschliffen smoothed aluminium	schwarz black
Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

FLUID 3.0



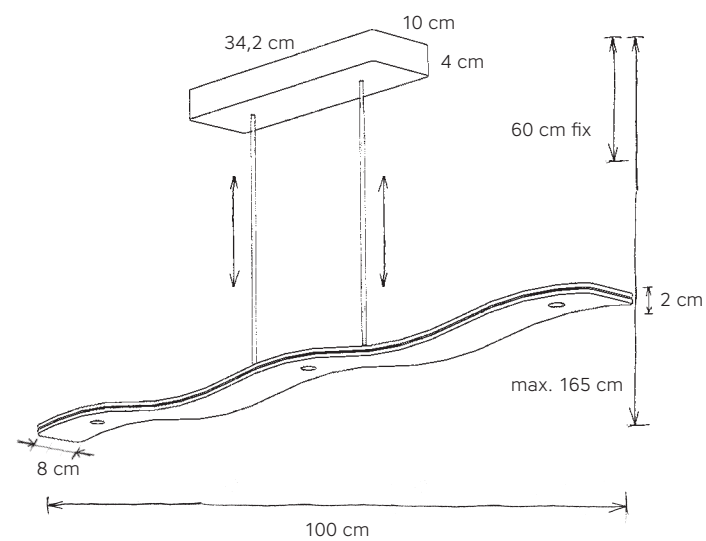

FLUID 3.0

PENDELLEUCHTE 5-FLG. | HANGING LAMP 5-LIGHT

- 276 905 00 alu matt | alu matt
- 277 905 00 taupe | taupe
- 278 905 00 bronze | bronze
- 279 905 00 deep ocean | deep ocean


DESIGN

Mosru Mohiuddin 2013 / 2021 / 2024

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2 x LED - 5 W - 730 lm
 downlight: 3 x LED - 5 W - 730 lm
 Lumen cpl.: 3.650 lm
 2.000 - 3.000 K / Ra 90
 EEK | EEC: D


DIM TO WARM




wärmere Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur
 warm lighting ambience by changing colour temperature

SONSTIGES | FEATURES

mit integriertem Dimmer; Ober-/ Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.000 - 3.000 K über 2 Taster; Höhe variabel (von 60 - 165 cm Abhängung) und jederzeit komfortabel anpassbar über Liftsystem | integrated dimmer; up-/ downlight separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer with changing colour temperature from 2.000 - 3.000 k; variable height (from 60 - 165 cm suspension) and easily adjustable at any time via lift system

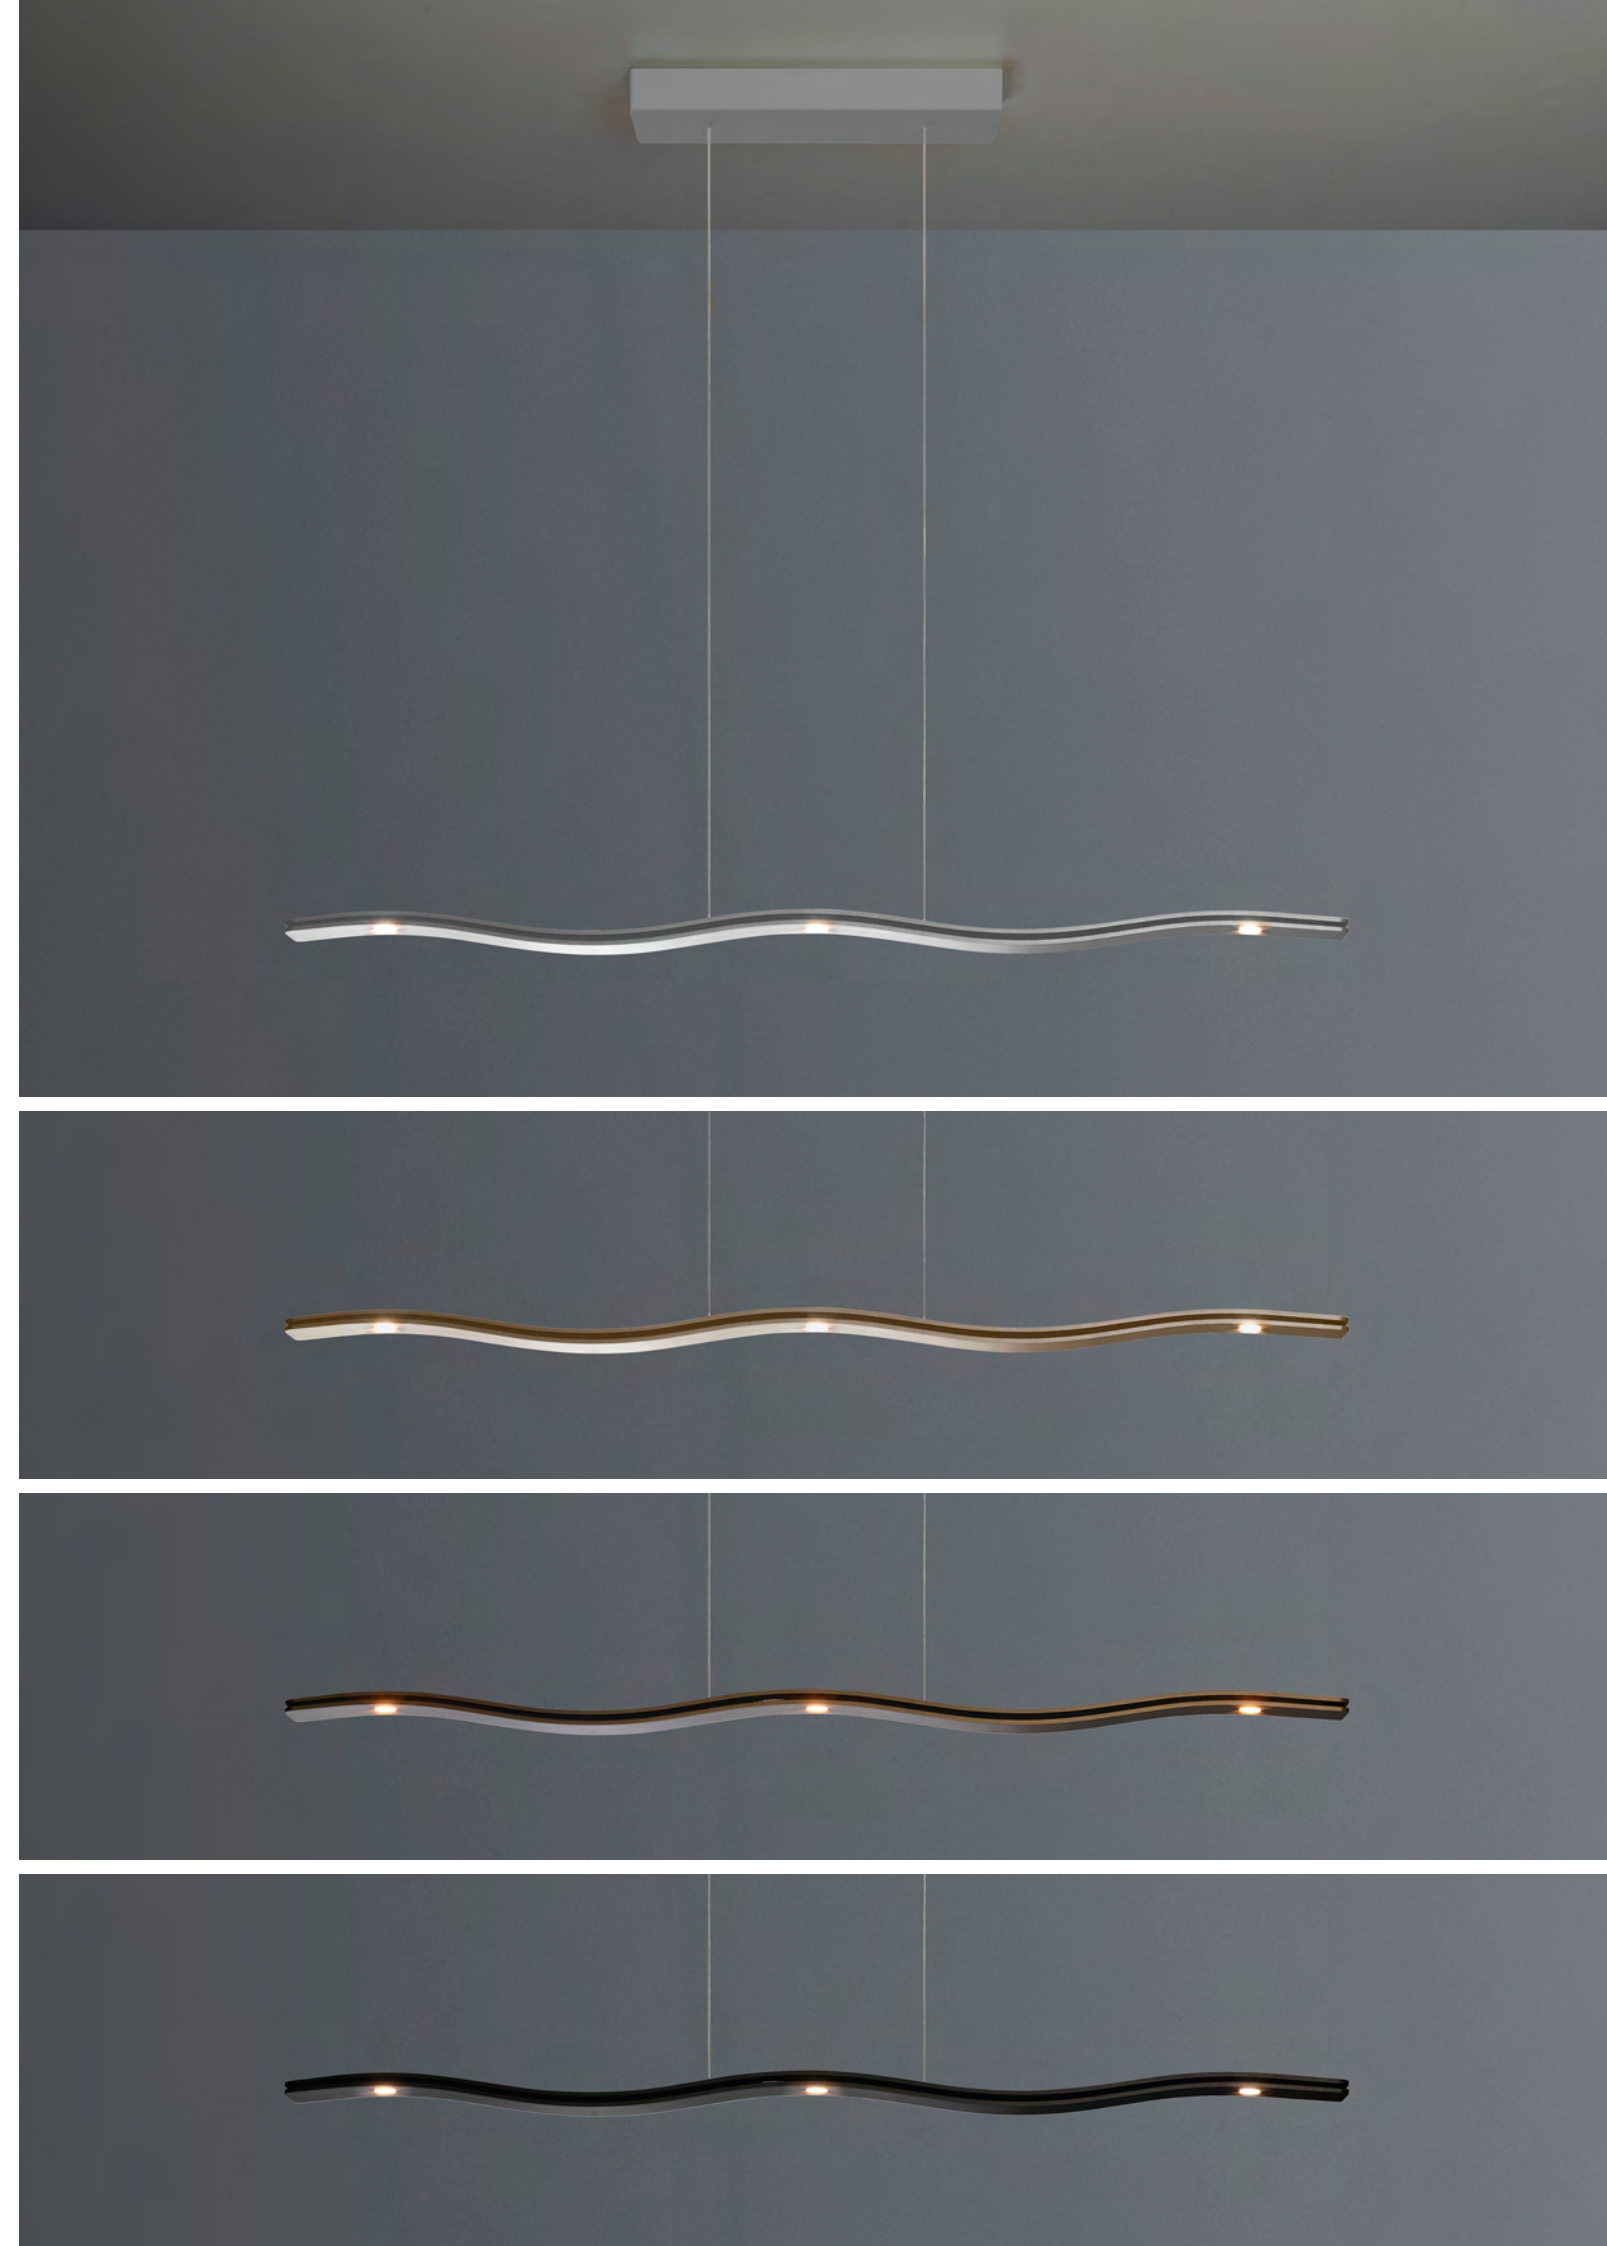

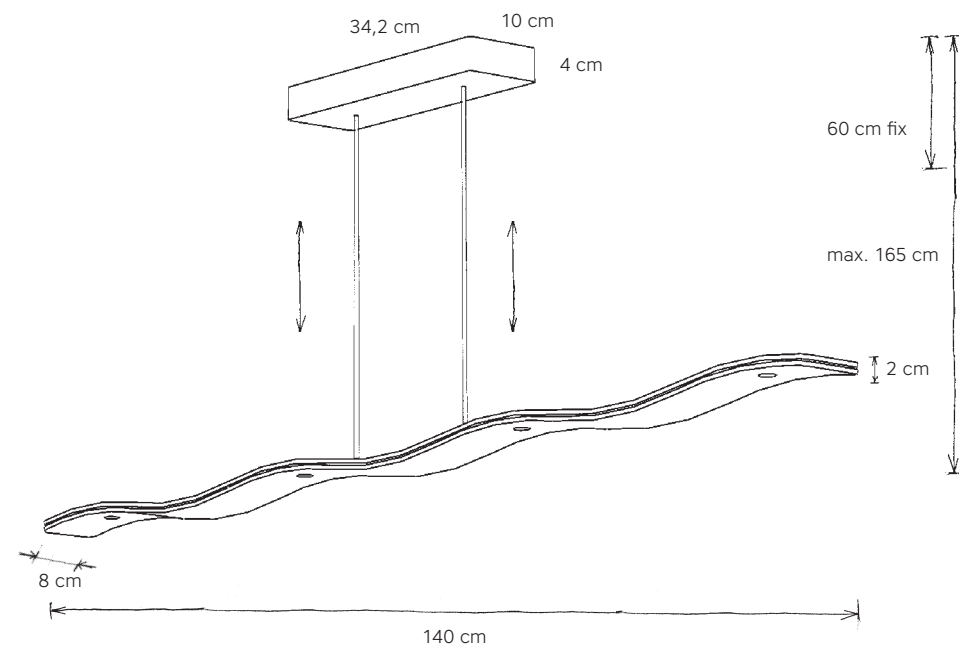

FLUID 3.0

PENDELLEUCHTE 7-FLG. | HANGING LAMP 7-LIGHT

276 907 00 alu matt | alu matt

277 907 00 taupe | taupe

278 907 00 bronze | bronze

279 907 00 deep ocean | deep ocean

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2013 / 2021 / 2024

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3 x LED - 5 W - 730 lm

downlight: 4 x LED - 5 W - 730 lm

Lumen cpl.: 5.110 lm

2.000 - 3.000 K / Ra 90

EEK | EEC: D

DIM TO WARM

3.000 K

2.000 K

wärmere Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur
warm lighting ambience by changing colour temperature

SONSTIGES | FEATURES

mit integriertem Dimmer; Ober-/ Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.000 - 3.000 K über 2 Taster; Höhe variabel (von 60 - 165 cm Abhängung) und jederzeit komfortabel anpassbar über Liftsystem | integrated dimmer; up-/ downlight separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer with changing colour temperature from 2.000 - 3.000 k; variable height (from 60 - 165 cm suspension) and easily adjustable at any time via lift system

