



## Leva NOVA

### Die Leuchte für alle Fälle

- Hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W
- DIP-Switch für 3 Leistungsstufen
- DIP-Switch zur Einstellung der Lichtfarbe (3000-4000-6000K)
- Soft-Start Funktion
- PIR-Variante hat Memory Funktion + optional Fernbedienung zur Einstellung
- Schutzklasse IP 54

Leuchtentyp	Anbauleuchte			
Lichttechnik	LED			
Einsatzgebiet	Flur / Treppenhaus / Nebenräume			
Befestigung	Mit Befestigungs-Platte an Decke/Wand			
Variante mit Netzteil	On/Off	PIR	DALI	NOT
Leistung	8 – 10 – 15 W	8 – 10 – 15 W	15W	15W
	960 – 1200 – 1800lm	960 – 1200 – 1800lm	1800lm	1800lm
		Fernbedienung für PIR als Variante		
Lichtausbeute	ca. 120 lm/W			
Lichtfarbe CCT	3000/4000/6000K			
CRI	>Ra90			
Abstrahlwinkel	100°			
UGR	>23			
Gehäuse	PVC			
Gehäusefarbe	Weiss			
IP-Schutz	54			
Schutzklasse	II			
Schlagschutz	IK10			
Farbkonsistenz SDCM	MacAdams 3			
Lumenerhalt	50'000h			

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.

On / Off - DALI



PIR






Fernbedienung für PIR  
als Variante

NOT




Autotest / 2W / 200lm  
Akku 18650 LiFePO4-Battery  
3.2V 1600mA  
Ladedauer 24h  
Nennbetriebsdauer 120 Min

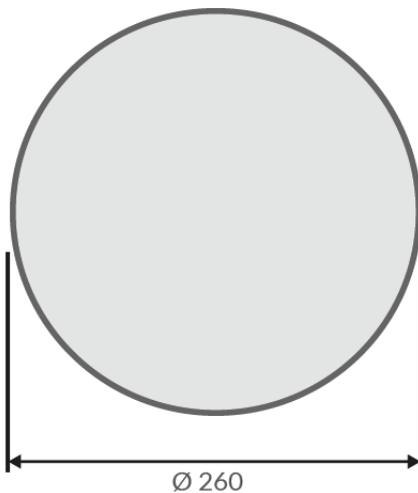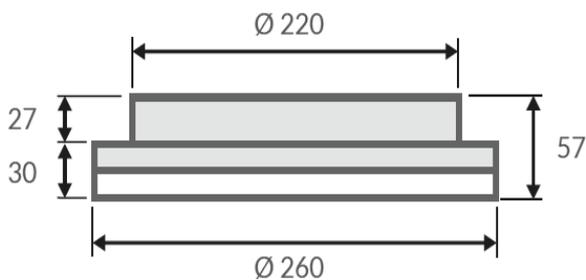

DIP-Switch für Leistung

DIP-Switch für Lichtfarbe

Lichtstärkeverteilung bei 15W – 3000K

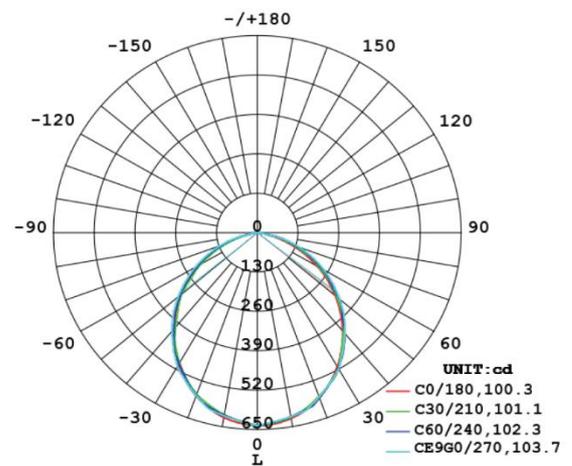

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.