


Wannenleuchte IP66



Artikel	Kelvin	Leistung	CRI	Lumen	L/mm	B/mm	H/mm	Material	Farbe
IWA120404000	4000	40W	83	4300	1200	116	74	PVC	grau
IWA150504000	4000	60W	83	5450	1500	116	74	PVC	grau

To know: 100–277V AC, 50/60Hz, Gehäuse aus PVC, Diffusor aus PMMA, Clips aus V2
Geeignet zur Kettenaufhängung

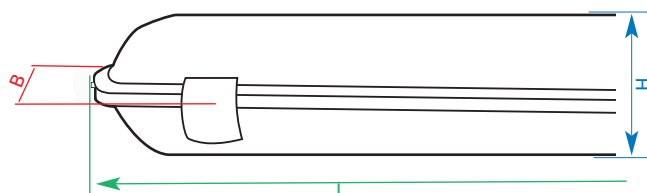

Weitere Optionen auf Anfrage.